



STYL

FLIESEN UND FLIESENZUBEHÖR



ROMANO

Eleganz und Beständigkeit verbinden sich in der STYL ROMANO zu einem zeitlosen Design. Mit ihrer luxuriösen Oberfläche und langlebigen Qualität verleiht sie jedem Raum ein stilvolles Ambiente.

EIGENSCHAFTEN:

- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Rektifiziert | R10/B
- Betonoptik

60 x 30 x 0,85 cm



Almond



Snow



Smoke



Black

60 x 60 x 0,85 cm



Almond



Snow



Smoke



Black

60 x 120 x 0,85 cm



Almond



Snow



Smoke



Black


Mosaik 5 x 5 x 0,85 cm




Almond



Snow



Smoke



Black



STONE Beige Feinsteinzeug

STONE

Zeitlose Ästhetik besticht mit hoher Widerstandskraft und einer dezenten Natursteingraphik. Dank ihrer fein strukturierten R10/B-Oberfläche eignet sie sich ideal für vielfältige Einsatzbereiche – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Umfeld – und lässt sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile integrieren. So verwandelt sie jeden Raum in ein stilvolles und modernes Ambiente.

EIGENSCHAFTEN:

- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Rektifiziert | R10/B
- Steinoptik

60 x 30 x 0,85 cm



Ivory



Beige



Grey



Taupe




Anthrazit

60 x 60 x 0,85 cm



Ivory




Beige



Grey



Taupe



Anthrazit

120 x 60 x 0,85 cm



Ivory



Beige



Grey



Taupe



Anthrazit



STONE Grey Feinsteinzeug

bauline

was sonst.

UNSER SORTIMENT FÜR
FLIESEN UND ZUBEHÖR



BASE WAND- UND BODENFLIESEN

Stilvoll und robust. Die **BASE Wand- und Bodenfliesen** von bauline bilden ein harmonisches Gesamtbild. Entdecken Sie die ideale Kombination aus Design und Funktionalität für jeden Raum!

Verleihen Sie Ihren Räumen Charakter mit den hochwertigen **BASE Wand- und Bodenfliesen**, die strapazierfähig sind und durch ihr modernes Design überzeugen. Ideal für anspruchsvolle Bereiche, in denen Ästhetik und Funktionalität gefragt sind.

BASE BODENFLIESE ANTHRAZIT




ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B

BASE BODENFLIESE DUNKELGRAU

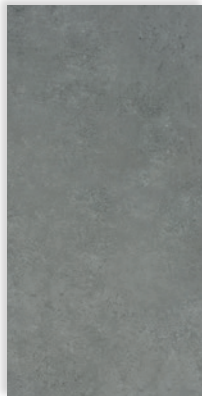


ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B

BASE BODENFLIESE GRAU

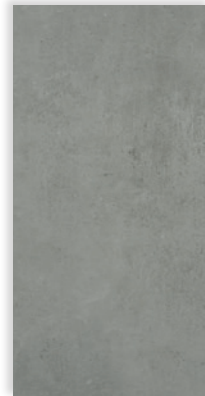

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,85 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- Presskante
- R10/B



BASE Bodenfliese Dunkelgrau



BASE Wandfliese Weiß glänzend

BASE WANDFLIESE WEISS GLÄNZEND




ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- **Presskante**
- R10/B

BASE WANDFLIESE WEISS MATT

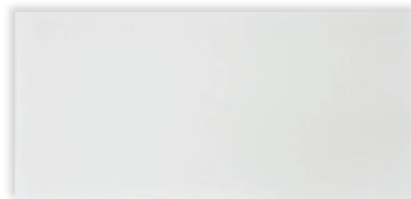

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- **Presskante**
- R10/B

BASE WANDFLIESE WEISS GLÄNZEND




ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Wandfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- **Rektifiziert**
- R10/B

BASE WANDFLIESE WEISS MATT

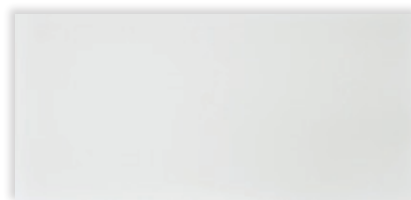

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Bodenfliese

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Maße: 30 x 60 x 0,7 cm
- Feinsteinzeug Bodenfliese
- **Rektifiziert**
- R10/B

FLIESEN-ZUBEHÖR

FLIESENSCHIENEN

bauline Fliesenschielen eignen sich als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, schützen die Fliesenkanten und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt.

Egal ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent. Dekorativ und funktional: der perfekte Schutz für Fliesenkanten.



| Art. Spezifikation | Einheit (m) |
|---|-------------|
| Q 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| Q 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| Q 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| Q 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| Q 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| Q 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| Q 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| Q 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| R 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| R 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| R 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| R 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| R 8 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß | 2,50 |
| R 10 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß | 2,50 |
| R 11 mm, 2500 mm, Kunststoff, weiß | 2,50 |
| L 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| L 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| L 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| L 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A | 2,50 |
| L 8 mm, 2500 mm, Alu | 2,50 |
| L 10 mm, 2500 mm, Alu | 2,50 |
| L 11 mm, 2500 mm, Alu | 2,50 |
| L 12,5 mm, 2500 mm, Alu | 2,50 |
| L 8 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| L 10 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| L 11 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |
| L 12,5 mm, 2500 mm, Edelstahl V2A gebürstet | 2,50 |



VERWENDUNG


- Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen

AUSSENECKE, EDELSTAHL

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|--|-----------------|
| 10mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| R 10mm, Voll-Edelstahl V2A, gebürstet | 1 |
| R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A, gebürstet | 1 |



VERWENDUNG


- Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Kunststoff
- Farbe/Optik: weiß
- Oberfläche: glatt
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen

AUSSENECKE, KUNSTSTOFF

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|---------------------------|-----------------|
| R 8 mm, Kunststoff, weiß | 1 |
| R 10 mm, Kunststoff, weiß | 1 |
| R 11 mm, Kunststoff, weiß | 1 |



VERWENDUNG

- Innen und Außenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen

INNEN-/AUSSENECKE

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|---|-----------------|
| 8 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| Q 10 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| Q 11 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| Q 12,5 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| Q 8 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |
| Q 10 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |
| Q 11 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |
| Q 12,5 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |

VERWENDUNG

- Innenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Edelstahl V2A
- Farbe/Optik: Edelstahl
- Oberfläche: glänzend / gebürstet
- Höhe: 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen




VERWENDUNG

- Innenecke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Material: Kunststoff
- Farbe / Optik: weiß
- Oberfläche: glatt
- Höhe: 8 / 10 / 11 mm
- Verwendung: Fliesen



INNENECKE, EDELSTAHL

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|---------------------------------------|-----------------|
| R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A | 1 |
| R 10 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |
| R 11 mm, Voll-Edelstahl V2A gebürstet | 1 |

INNENECKE, KUNSTSTOFF

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|---------------------------|-----------------|
| R 8 mm, Kunststoff weiß | 2 |
| R 10 mm, Kunststoff, weiß | 2 |
| R 11 mm, Kunststoff, weiß | 2 |

WINKELELEMENT 20 mm

| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|---------------------|-----------------|
| 150 x 150 x 2600 mm | 1 |
| 200 x 200 x 2600 mm | 1 |
| 300 x 300 x 2600 mm | 1 |

BAUPLATTE


| Art. Spezifikation | Einheit (Stück) |
|--------------------|-----------------|
| 1300 x 600 x 04 mm | 1 |
| 1300 x 600 x 06 mm | 1 |
| 2600 x 600 x 10 mm | 1 |
| 1300 x 600 x 10 mm | 1 |
| 2600 x 600 x 20 mm | 1 |
| 2600 x 600 x 30 mm | 1 |
| 2600 x 600 x 40 mm | 1 |
| 2600 x 600 x 50 mm | 1 |



ABDICHTUNGS-/ENTKOPPLUNGSBAHN

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden

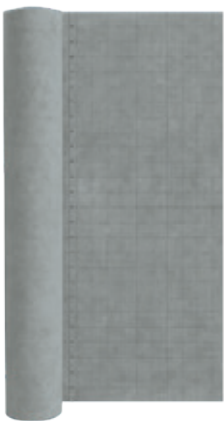

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Bahnenförmige Abdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 in den Wasser-einwirkungsklassen WO-I bis W2-I
- Verklebung mit bauline Super Flexmörtel S1 und bauline Fliesen Flexkleber

Erhältlich in 10 m / 30 m

DICHTBAND ECKE INNEN/AUSSEN

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

DICHTBAND 120

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

DICHTMANSCHETTE

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Vliesgewebebeschichtet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserundurchlässig
- Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

bauline

GRUNDIERUNG für saugende Untergründe

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Vorbehandlung stark oder unterschiedlich saugender Untergründe
- Verfestigung leicht sandender Untergründe
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten

Erhältlich in 1 kg / 5 kg / 10 kg

HAFTGRUND für nicht saugende Untergründe

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Lösemittelfrei
- Haftvermittelnde Grundierung auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen
- Enthält Quarzsand
- Geeignet als Haftprimer auf alten Fliesenbelägen, Lacken oder Gussasphaltestrichen
- Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten.

Erhältlich in 1 kg / 5 kg

DUSCHABDICHTUNG

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Flüssigabdichtung für Bäder, Duschen und Sanitäranlagen
- Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 im Anwendungsbereich WD-I „geringe Wassereinwirkung“ und W1-I „mäßige Wassereinwirkung“ (Boden/Wand) sowie W2-I „hohe Beanspruchung“ (Wand).

Erhältlich in 5 kg / 15 kg

SCHNELLMONTAGEMÖRTEL 15 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Zementär
- Korrosionshemmend
- Schnell erhärtend
- Frühe Biegezug- und Druckfestigkeit
- Sehr gute Kontakthftung
- Wasserdichtend
- Für eine schnelle Montage von Verankerungen,
- Haken, etc. oder zum Setzen von Randsteinen usw.

FLIESEN FLEKKLEBER C2TE 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Ergiebig
- Standfest
- Sehr gute Kontakthftung
- Wasserbeständig
- Lange klebeoffene Zeit
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen und gleichwertigen Baustoffen
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 60 cm



SUPER FLEXMÖRTEL S1 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Hoch ergiebig
- Sehr gute Kontakthftung
- Wasserbeständig
- Geschmeidige Verarbeitung
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken und Betonwerkstein
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 120 cm



FLEXMÖRTEL SCHNELL S1 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Schnell erhärtend
- Sehr gute Kontakthftung
- Wasserbeständig
- Hoch ergiebig
- Für die Verlegung von Steingut, (Fein-)Steinzeug, keramischen Belägen, verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen, Mosaiken, Betonwerkstein, Bodenklinkerplatten und gleichwertige Baustoffe; Dämmplatten aus Schaumstoff, Kork, Torf, Holzfasern u.a.
- Zur Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Bis max. Kantenlänge 120 cm



NIVELLIERMASSE 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünn-schichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 2 - 30 mm



bau//ne

FLIESSPACHTEL ALL IN ONE 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Selbstnivellierend
- Schnell erhärtend
- Faserarmiert
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Für die Herstellung besonders dünn-schichtiger Flächen vor Belagsarbeiten jeglicher Art (bsp. Verlegung von Großformaten, Parkett oder Laminat)
- Schichtdicke: 3 - 70 mm
- nach 2 - 3 Std. mit Keramik belegbar
- Begehbarkeit: nach 2 - 3 Std.



SCHNELLESTRICH 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell erhärtend
- Pumpfähig
- nach 24 Std. mit Keramik belegbar
- Für den Einsatz als Verbund- oder Heizestrich, schwimmende Estriche sowie Estriche auf Trennlage (nach DIN 18650)
- Schichtdicke: 10 - 100 mm
- Begehbarkeit: nach 12 Std.



FLEX DICHTSCHLÄMME 1K 20 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Flexibel
- Rissüberbrückend
- Roll-, spritz-, spachtel- und streichfähig
- Wasserundurchlässig
- Überstreich- und überputzbar
- Flüssigabdichtung für die Abdichtung im Verbund von Bädern, Duschen und Sanitäranlagen gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I „Gering“, W1-I „Mäßig“, W2-I „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“ sowie von Behältern und Becken (z. B. Schwimmbäder, Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B.



FEINESTRICHMÖRTEL SCHNELL 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Boden

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Zementärer Trockenmörtel
- Schnell erhärtend
- Für beheizte Fußbodenkonstruktionen geeignet
- Sanierung von Projekten mit hohem Zeitdruck
- Für die Herstellung von schnell nutzbarer Böden innerhalb und außerhalb von Gebäuden
- Schichtdicke: 30 - 80 mm
- Schwimmender Estrich von mindestens 5 cm



ACRYL 310 ml weiß

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Überstreichbar
- Silikonfrei
- Dient dem Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster-/Türrahmen, Mauerwerk, Beton und Putz.
- Dichten von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz verwendet.

SILIKON 310 ml grau

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Witterungs- und UV-beständig
- Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- Für Verglasungen und Abdichtungen, auch im Sanitärbereich, und für Anschlussfugen

Erhältlich in transparent, weiß und grau

SILIKONRESTE-ENTFERNER

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schützt vor Neuverschmutzung
- Wirkt innerhalb kürzester Zeit
- Für Stein- und Holzflächen im Außenbereich
- 100% biologisch abbaubar
- Ausreichend für bis zu 100 m²
- Geeignet für Gehwege, Garten, Pflasterflächen, Terrassen, Fliesen, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC, Kunststoffe, Beton uvm

SCHIMMEL-ENTFERNER

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Sanitär-, Sauna-, und Schwimmbadbereich



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell und nachhaltig
- Entfernt Stockflecken, Pilzansätze und Bakterien
- Für Silikonfugen, Wände, Decken, Mauerwerk uvm.
- Mit Aktiv-Chlor-Formel
- Gebrauchsfertiger Spezialreiniger

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

BAuA-Reg.-Nr.: N-37475

bau//ne

FEINSTEINZEUG-REINIGER

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- 2 in 1-Formel für Fliesen und Fugen
- Ultrastarke Schmutz- und Fettlösekraft
- Sparsame Dosierung
- Für hochglänzende/matte Feinsteinzeugfliesen
- Geeignet für Grund- und Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug-Belägen aller Art.

Konzentrat

FLIESEN- & STEIN-GRUNDREINIGER

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Säure- und phosphatfrei
- Ideal vor dem Versiegeln
- Beseitigt alte Pflegefilme, Wachs, Fett uvm.
- Für Keramik-, Kunst- und Betonwerkstein
- Ausreichend für bis zu 100 m² Ebenfalls einsetzbar auf Natursteinen, Kunststoff und PVC.
- Geeignet für Keramik-, Kunst-, Betonstein.

ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für alle säurebeständigen Oberflächen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schnell und gründlich
- Für säurefeste Klinker, Fliesen, Steine
- 50-fach verdünnbar
- Ausreichend für 500 m² bis zu 2.500 m²

Ultrakonzentrat
Erhältlich in 11 / 5 l

STEIN-IMPRÄGNIERUNG

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Für innen und außen
- Für Wand und Boden



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Für alle saugfähigen Natur-/Kunststeine
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Auch für Feinsteinzeug geeignet

Erhältlich in 11 / 5 l